

Calibrare
Calibrating



Levigare-Lucidare
Honing - Polishing



Automatica
Automatic



Semplice
Easy

CL

CALIBRATRICI - LEVIGATRICI - LUCIDATRICI
CALIBRATING - HONING - POLISHING MACHINES



CALIBRATRICI - LEVIGATRICI - LUCIDATRICI CALIBRATING - HONING - POLISHING MACHINES



Le calibratrici-levigatrici-lucidatrici DONATONI serie CL rappresentano la possibilità di utilizzare tecnologie d'avanguardia nella calibratura, levigatura e lucidatura di strisce o di marmette per ricavarne lavorati di varie finiture superficiali.


- Regolazione della profondità di calibratura tramite movimento delle teste calibranti con posizionamento visualizzato a display per una maggiore precisione di calibratura
- Banco a nastro controllato da inverter
- Velocità nastro regolabile tramite potenziometro
- Guide materiale motorizzate
- Regolazione della pressione di lavoro delle teste leviganti e lucidanti indipendenti fra loro
- Dimensionamento del numero delle teste leviganti in base al materiale da lavorare



The DONATONI CL series calibrating-honing-polishing machines are manufactured using cutting-edge technologies for the calibrating, honing and polishing of strips or tiles to obtain products with various surface finishes.

- Calibration depth adjustment by moving the heads up and down. Positioning shown on display for greater calibrating precision
- Belt table controlled by inverter
- Belt speed can be adjusted through a potentiometer
- Motorized material guides
- Adjustment of the working pressure of the honing and polishing heads independent of each other
- Number of honing heads is determined by the material to be processed

CL

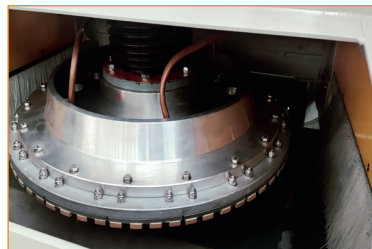


Calibratore
Calibrating unit



Testa levigante-lucidante
Honing-polishing head

MACCHINA SPECIALE DONATONI DONATONI SPECIAL MACHINE

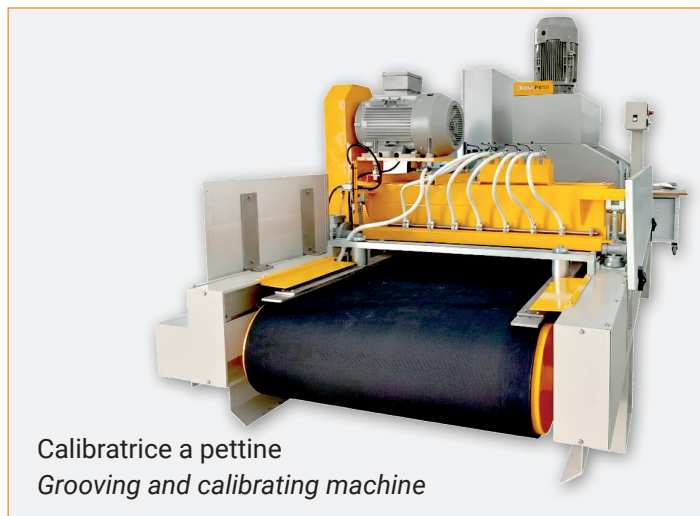

Calibratrice a pettine
Grooving and calibrating machine



MODELLO/MODEL	CL/06	CL/10
Larghezza di lavoro Useful working width	650 mm	1050 mm
Spessore di lavoro Material thickness	max 70 mm	max 70 mm
Numero calibratori Number of calibrating units	2-4	2-4
Diametro anello calibratore Diamond segment ring diameter	700 mm	700 mm
Potenza gruppo calibratore Calibrating unit power	18 kW	30 kW
Numero teste leviganti mobili Number of honing heads	2-10	2-10
Diametro piatto porta abrasivo Abrasive plate holder diameter	450 mm	450 mm
Potenza testa levigante Honing head power	5,5 kW each	5,5 kW each
Potenza motore nastro Belt motor power	0,75 kW	1,1 kW
Consumo acqua Water consumption	20 L/min each	20 L/min each
Consumo aria compressa Air consumption	10 L/min each	10 L/min each
Larghezza x altezza Width x height	1850X2650/h mm	1850X2650/h mm



• Info
• Sales
• Service

Costruzioni Meccaniche Donatoni

Loc. Montean, 9 - 37010 Cavaion V.se (VR) Italia
Tel. +39 045 6260275 - info@donatoni.com

donatoni.com

